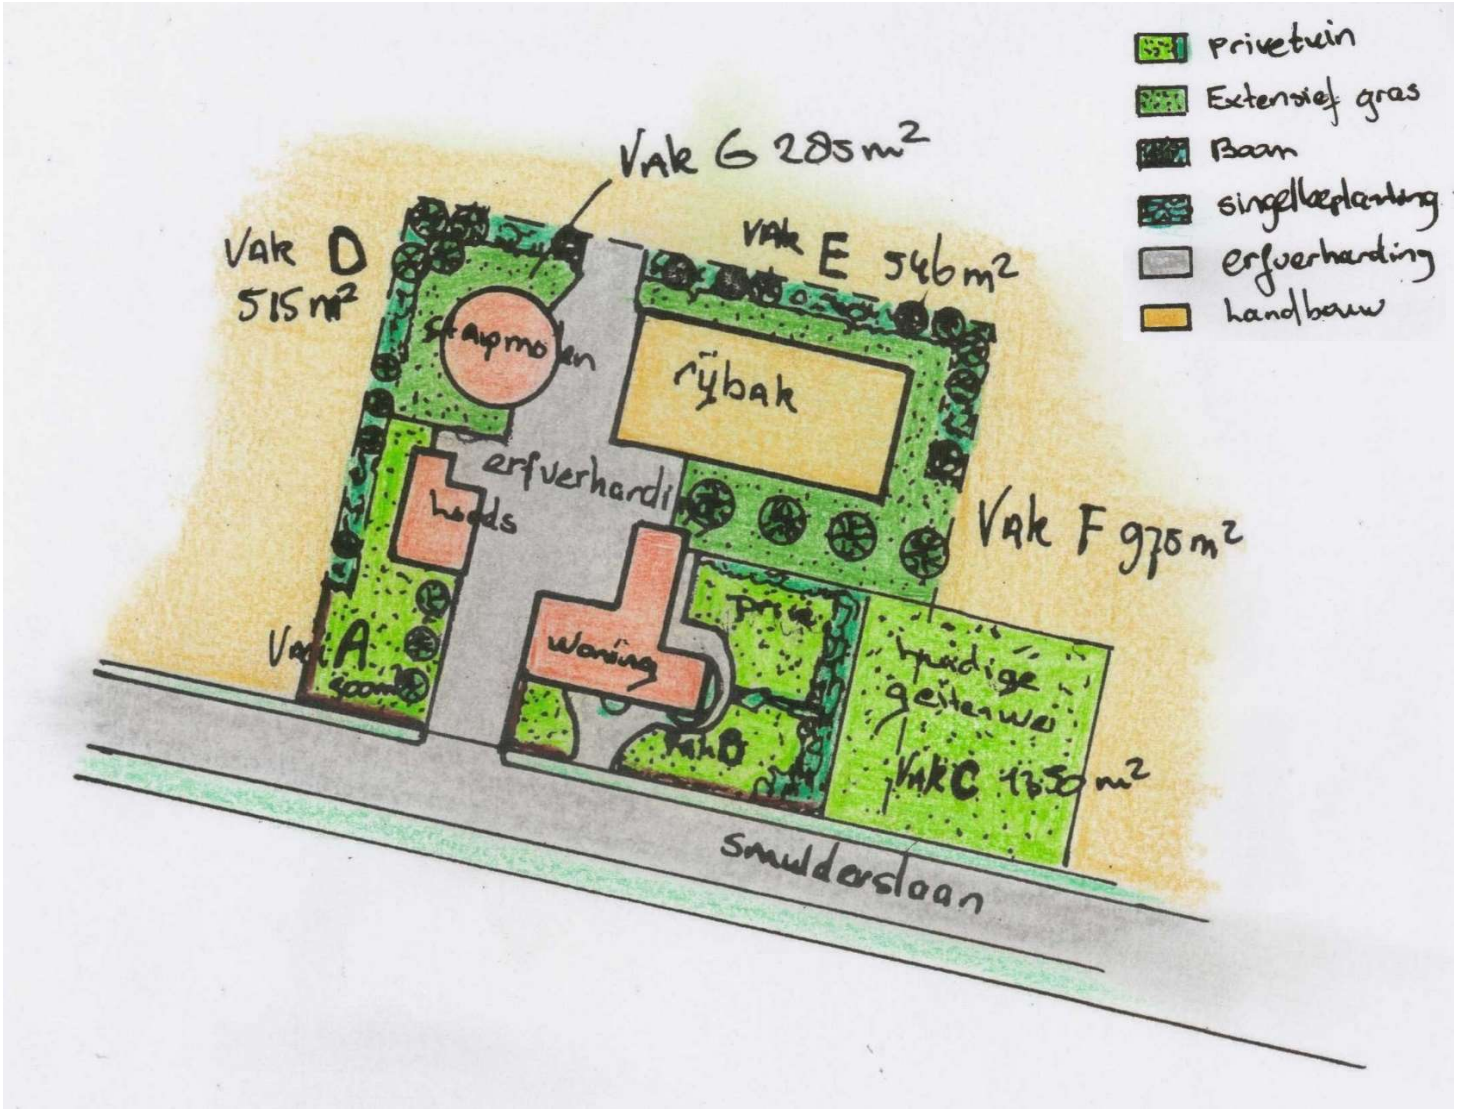

A	Weide	175 m2				
	Geschoren haag	40,00 x 0,75	4/m1	Fagus Sylvatica (beuk)	100-125	160 stuks
B	Privétuin	1070 m2	bestaand			
C	Geitenwei	1350 m2	bestaand			
D + E	Houtsingel + 16 bomen	151,50 x 7,00 meter	Driehoeksverband 1,25x1,00	Betula pendula (ruwe berk, 150x)		845 stuks
			Gelijke menging	Alnus glutinosa (zwarte els, 100x)		
				Sambucus nigra (gewone vlier, 75x)		
				Rosa rubignosa (wilde roos, 50x)		
				Euonymus europeus (kardinaalsmuts, 40x)		
				Amelanchier lamarkii (krent, 60x)		
				Ligustrum vulgare (gewone liguster, 60x)		
				Sorbus aucuparia (lijsterbes, 50x)		
				Prunus spinosa (sleedoorn, 35x)		
				Cornus sanguineum (rode kornoelje, 25x)		
				Cornus mas (gele kornoelje, 25x)		
				Ilex aquifolium (hulst, 25x)		
				Viburnum opulus (gelderse roos, 25x)		
				Rhamnus frangula (vuilboom, 25x)		
				Populus tremula (ratelpopulier, 40x)		
				Fagus sylvatiuca (gewone beuk, 40x)		
				Cytisus scoparius (brem, 20x)		
			willekeurig geplaatst	Betula pendula (ruwe berk)	16-18	16 stuks
F +G	Extensief Gras	1260 m2 + 1 boom		Betula pendula (ruwe berk)	16-18	1 stuks
				Hoogstam fruitbomen	18-20	4 stuks

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

Projekt	Landschappelijke inpassing
Onderdeel	Assortimentslijst Behorende bij erfbeplanting
Opdrachtgever	Mts. F.G.C.M. en P.W.J.A. Verhees Smulderslaan 30+40 5712 PN Someren-Heide Contactpersoon Dhr. P. Verhees tel 06 - 108 05 016
Locatie	Smulderslaan 30 5712 PN Someren-Heide
Uitvoering	Paul Schrama Tuinontwerp Stoeiing 3a 6029 PC Sterksel tel. 040-2265361 / 06-22815768
Datum	Sterksel November 2021
Inhoud	1 Uitgangspunten 2 Vakindeling erfbeplanting 3 Vakomschrijving 4 Overzicht assortiment

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

4 Overzicht assortiment

te beplanten	1061	m2 Bosplantsoen
	40	m1 Geschoren haag
	21	st Bomen

Singelbeplanting 1061 m2 Driehoeksverband 1*1.25 m

	150	st Betula pendula (ruwe berk)
	100	st Alnus glutinosa (zwarte els)
	75	st Sambucus nigra (gewone vlier)
	50	st Rosa rubignosa (wilde roos)
	40	st Euonymus europeus (kardinaalsmuts)
	60	st Amelanchier lamarkii (krent)
	60	st Ligustrum vulgare (gewone liguster)
	50	st Sorbus aucuparia (lijsterbes)
	35	st Prunus spinosa (sleedoorn)
	25	st Cornus sanguineum (rode kornoelje)
	25	st Cornus mas (gele kornoelje)
	25	st Ilex aquifolium (hulst)
	25	st Viburnum opulus (gelderse roos)
	25	st Rhamnus frangula (vuilboom)
	40	st Populus tremula (ratelpopulier)
	40	st Fagus sylvatiuca (gewone beuk)
	20	st Cytisus scoparius (brem)

Hagen 40 m1 Geschoren haag 4 st/meter

	160	st Fagus sylvatiuca (gewone beuk) 100-125

Bomen	17	st Betula pendula (ruwe berk) 16-18
	4	st Fruitbomen hoogstam 18-20

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

1 Uitgangspunten

De volgende wensen hebben invloed op dit ontwerp gehad
- Plan moet voldoen aan Beeldkwaliteitsplan Gemeente Someren 2011
- Doorgang naar landerijen achter het terrein.
- Beplanting makkelijk in onderhoud

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

3 Vakomschrijving

In onderstaande lijst een plaatsaanduiding met een korte omschrijving

Vak A Wei (links langs oprit 500 m2) met 40 m1 geschoren haag

Wei en bestaande bomen handhaven. Geschoren haag aan wegkant toevoegen voor uniform beeld vanaf de weg.

Vak B Privé (1070 m2)

Privétuin blijft gehandhaafd.

Vak C Bestaande geitenwei (1350 m2)

Blijft gehandhaafd.

Vak D+E Singelbeplanting met bomen (1061 m2 + 16 bomen)

Op de rand van het bouwblok, rechts, achter en links een struweelbeplanting. (strook 7 m1 breed). Hierin komen op willekeurige plaatsen een 15 tal bomen
De struiken in combinatie met de bomen zorgen voor de gewenste camouflage.
Om het achterland te bereiken komt er een opening die aansluit op de verharding.

Vak F Extensief gras (975 m2, 4 bomen)

Rond de rijbak komt extensief gras. Met 4 bomen. Dit voor een afscheiding van de privétuin

Vak G Extensief gras (285 m2, 1 boom)

Rond de stapmolen komt extensief gras. In in de hoek 1 boom zodat deze een eenheid vormt met de singelbeplanting.

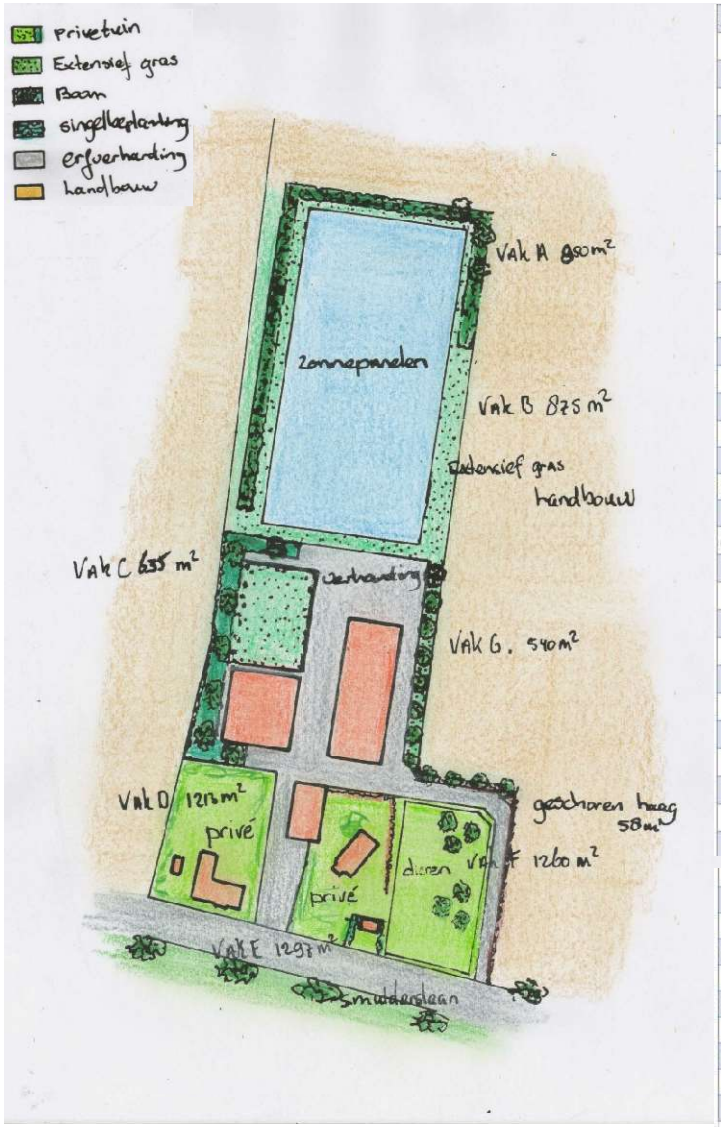

A	Houtsingel (laag) + 3 bomen	850 m2	Driehoeksverband 1,25x1,00	Cytisus scoparius (brem, 25x)		680 stuks
			Gelijke menging	Rosa rubignosa (wilde roos, 40x)		
				Euonymus europeus (kardinaalsmuts, 40x)		
				Acer campestre (veldesdoorn, 75x)		
				Amelanchier lamarkii (krent, 75x)		
				Corylus avellana (hazelaar, 60x)		
				Ligustrum vulgare (gewone liguster, 75x)		
				Prunus spinosa (sleedoorn, 40x)		
				Cornus sanguineum (rode kornoelje, 35x)		
				Cornus mas (gele kornoelje, 35x)		
				Ilex aquifolium (hulst, 40x)		
				Viburnum opulus (gelderse roos, 35x)		
				Rhamnus frangula (vuilboom, 35x)		
				Ribus Nigrum (zwarte bes, 35x)		
				Populus alba (witte abeel, 35x)		
			rechterhoek als groep	Betula pendula (ruwe berk)	16-18	3 stuks
B	Extensief Gras	875 m2				
C	Houtsingel + 7 bomen	635 m2	Driehoeksverband 1,25x1,00	Betula pendula (ruwe berk, 90x)		505 stuks
			Gelijke menging	Alnus glutinosa (zwarte els, 80x)		
				Sambucus nigra (gewone vlier, 35x)		
				Euonymus europeus (kardinaalsmuts, 35x)		
				Amelanchier lamarkii (krent, 35x)		
				Ligustrum vulgare (gewone liguster, 35x)		
				Sorbus aucuparia (lijsterbes, 35x)		
				Populus tremula (ratelpopulier, 35x)		
				Cornus sanguineum (rode kornoelje, 25x)		
				Cornus mas (gele kornoelje, 25x)		
				Fagus sylvatiuca (gewone beuk, 25x)		
				Viburnum opulus (gelderse roos, 25x)		
				Rhamnus frangula (vuilboom, 25x)		
			gelijke verdeling	Betula pendula (ruwe berk)	16-18	7 stuks
D + E	Privétuin	1213 + 1297 m2	bestaand			
F	Dieren	1260 m2 + 6 bomen				
G	Bomenrij			Betula pendula (ruwe berk)	16-18	12 stuks
	Extensief gras	540 m2				
	Geschoren haag	58,00 x 0,75	4/m1	Fagus Sylvatica (beuk)	100-125	232 stuks

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

Projekt	Landschappelijke inpassing
Onderdeel	Assortimentslijst Behorende bij erfbeplanting
Opdrachtgever	Mts. F.G.C.M. en P.W.J.A. Verhees Smulderslaan 30+40 5712 PN Someren-Heide Contactpersoon Dhr. P. Verhees tel 06 - 108 05 016
Locatie	Smulderslaan 40 5712 PN Someren-Heide
Uitvoering	Paul Schrama Tuinontwerp Stoeiing 3a 6029 PC Sterksel tel. 040-2265361 / 06-22815768
Datum	Sterksel Juni 2022
Inhoud	1 Uitgangspunten 2 Vakindeling erfbeplanting 3 Vakomschrijving 4 Overzicht assortiment

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

4 Overzicht assortiment

te beplanten
1485 m2 Bosplantsoen
58 m1 Geschoren haag
28 st Bomen

Bosplantsoen (laag) 850 m2 Driehoeksverband 1*1.25 m
25 st Cytisus scoparius (brem)
40 st Rosa rubignosa (wilde roos)
40 st Euonymus europeus (kardinaalsmuts)
75 st Acer campestre (veldesdoorn)
75 st Amelanchier lamarkii (krent)
60 st Corylus avellana (hazelaar)
75 st Ligustrum vulgare (gewone liguster)
40 st Prunus spinosa (sleedoorn)
35 st Cornus sanguineum (rode kornoelje)
35 st Cornus mas (gele kornoelje)
40 st Ilex aquifolium (hulst)
35 st Viburnum opulus (gelderse roos)
35 st Rhamnus frangula (vuilboom)
35 st Populus alba (witte abeel)
35 st Ribus Nigrum (zwarte bes)

Bosplantsoen (normaal) 635 m2 Driehoeksverband 1*1.25 m
90 st Betula pendula (ruwe berk)
80 st Alnus glutinosa (zwarte els)
35 st Sambucus nigra (gewone vlier)
35 st Euonymus europeus (kardinaalsmuts)
35 st Amelanchier lamarkii (krent)
35 st Ligustrum vulgare (gewone liguster)
35 st Sorbus aucuparia (lijsterbes)
35 st Populus tremula (ratelpopulier)
25 st Cornus sanguineum (rode kornoelje)
25 st Cornus mas (gele kornoelje)
25 st Fagus sylvatica (gewone beuk)
25 st Viburnum opulus (gelderse roos)
25 st Rhamnus frangula (vuilboom)

Hagen 58 m1 Geschoren haag 4 st/meter
232 st Fagus sylvatiuca (gewone beuk) 100-125

Bomen
22 st Betula pendula (ruwe berk) 16-18
6 st Fraxinus Excelcior (gewone es) 16-18

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

1 Uitgangspunten

De volgende wensen hebben invloed op dit ontwerp gehad

- Plan moet voldoen aan Beeldkwaliteitsplan Gemeente Someren 2011
- Lage beplanting rond zonnepanelen
- Beplanting makkelijk in onderhoud
- Besdragende soorten beperken
- Beplanting niet direct tegen zonnepanelen en loods
- I.v.m. instraling van de zon beperkt aantal bomen langs de loods.
  Indien nodig kunnen deze bij verdere ontwikkeling van struikbeplanting vervallen.
- Extensief gras in verlengde van gebouw links

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

3 Vakomschrijving

In onderstaande lijst een plaatsaanduiding met een korte omschrijving

Vak A Laag Bosplantsoen (950 m2, 3 bomen)

Bosplantsoen (lage soorten) aangevuld met enkele boomvormers.
note: lage soorten i.v.m zonnepanelen

Vak B Extensief gras (875 m2)

Extensief gras rond zonnepanelen

Vak C Bosplantsoen (720 m2, 7 bomen)

Aan de linkerkant van de loods een strook bosplantsoen van 7 meter breed
aangevuld met 7 bomen voor de loods grotendeel uit het gezichtsveld te ontrekken

Vak D+E Privé (respectievelijk 1213m2 + 1297 m2)

De beplanting rond de woning en landschapswoning is privé en blijft gehandhaafd

Vak F Dierenweide (1260 m2, 6 bomen)

Dierenweide voor herten en kippen

Vak G Bomenrij met extensief gras (540 m2, 12 bomen, 58 m1 geschoren haag)

Aan de rechterkant van nieuwbouwstal een strook met bomenrij en extensief gras.
met daarbij ene geschoren haag vanaf de smulderslaan